



완구, 직류전원장치 등 49개 제품 리콜명령

- 국표원, 신학기 용품 등 975개 제품 안전성 조사 결과 발표

산업통상자원부 국가기술표준원(이하 국표원)은 봄철·신학기를 맞이하여 수요가 증가할 것으로 예상되는 완구, 학용품, 유아용 섬유제품 등 어린이 제품 및 전기·생활용품 73개 품목, 975개 제품에 대해 안전성 조사를 실시하고, 안전기준에 부적합한 49개 제품에 대해 수거 등의 명령(이하 “리콜명령”)을 내렸다.

금번 리콜명령 처분한 49개 제품은 어린이제품 21개, 전기용품 17개, 생활용품 11개이며, 어린이제품으로는 납, 프탈레이트계 가소제 등 유해물질 기준치를 초과한 완구(6개), 학용품(1개), 어린이용 우산(3개)과 노닐페놀, 납 기준치를 초과한 유아용 섬유제품(2개) 등이 있다.

전기용품으로는 온도상승 부적합으로 화재 위험이 있는 플러그 및 콘센트(12개), 직류전원장치(2개)와 연면거리 부적합 등으로 감전 위험이 있는 LED등기구(1개), 전기스탠드(1개) 등이 있으며, 생활용품으로는 최고속도 초과 또는 안전확인신고를 하지 않는 배터리를 사용한 전동킥보드(2개), 유해물질 기준치를 초과한 방한용·패션용·스포츠용 마스크(4개) 등이 있다.

국표원은 리콜명령한 49개 제품의 시중 유통을 차단하기 위해 제품안전 정보센터(www.safetykorea.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 리콜제품 정보를 공개하고, 전국 26만여개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 “위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)”에 등록하였다.

김상모 국표원 제품안전정책국장은 “신학기를 맞아 학용품 등 어린이제품을 구매할 때는 KC 인증마크가 있는지 꼭 확인하고 구매하길 당부드리며, 국표원은 올해 지난해 대비 500여개 많은 2,800여개 어린이제품에 대해 안전성 조사를 실시하는 등 어린이제품 안전관리를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

【 별첨 】 정기1차 수거등의 명령 공표문(49개 업체) 1부.

담당 부서	제품안전정책국 제품시장관리과	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
		담당자	연구관	박순영 (043-870-5427)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다

가벼운 증상은 동네 병·의원으로



붙임 1 리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요


- 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공
- 일시/장소: 2025.2.27.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원
 - * 상세주소: 서울시 서초구 매향로 16, 17층
- 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 처분된 49개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90'	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

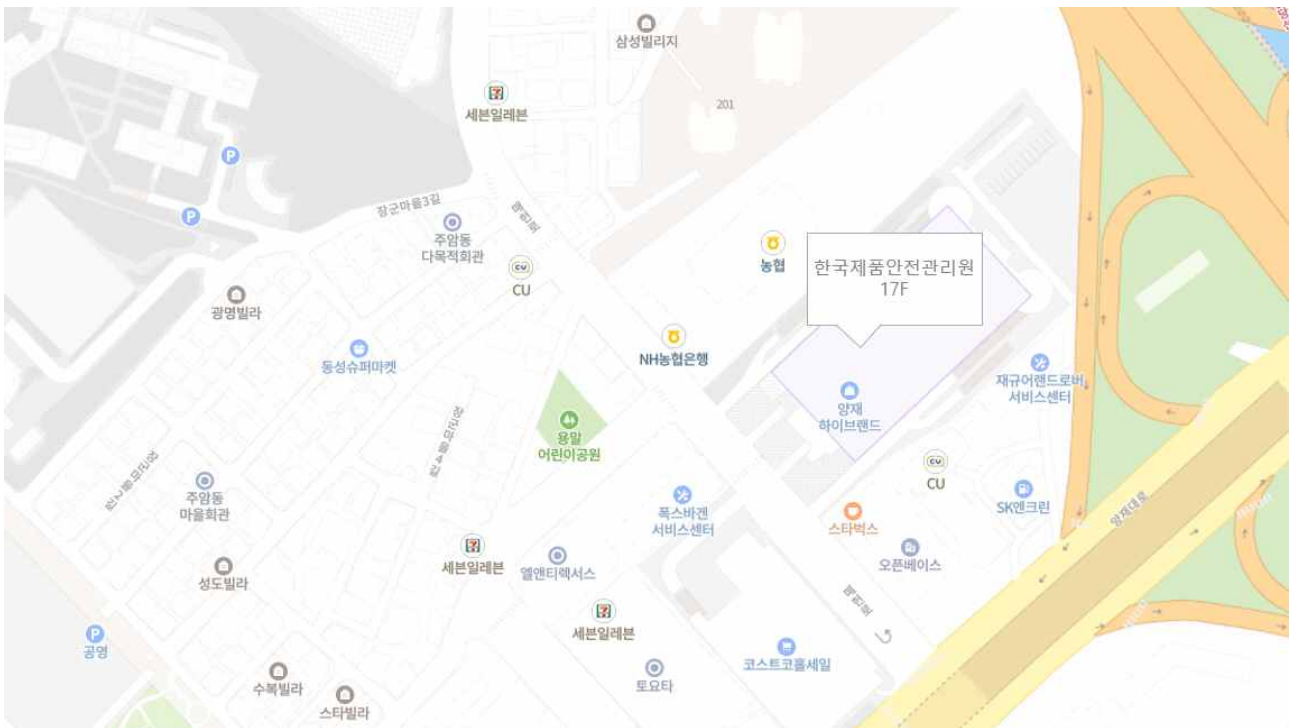

□ **조사 개요**

- 조사기간 : 4개월('24.11 ~ '25.2)
- 조사대상 : 73개 품목, 975개 제품

구분	어린이제품	전기용품	생활용품
조사제품	22개 품목, 456개 제품	32개 품목, 367개 제품	19개 품목, 152개 제품
리콜명령	21개 제품	17개 제품	11개 제품

※ 봄철, 신학기를 맞아 수요 증가가 예상되는 학용품, 아동용 섬유제품 등

- 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ **리콜명령 제품**

< **어린이제품 : 21개 제품** >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	완구 (6개)	(주) 밤나무	내셔널지오그래픽(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방부제 MIT 검출됨 -부위: 액체물감빨강 -측정값: MIT: 6.75 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
			CB067R686-1001 (인증모델: 넷지오과학놀이 디그키트)	
		미정아트	빅클리어슬라임(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉소 기준치 2.6배 초과 -부위: 투명색 슬라임 -측정값: 802.0 mg/kg -기준치: 300 mg/kg 이하
			CB065R0023-8002r (인증모델: 젤리몬스터(슬라임))	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방부제(Formaldehyde) 기준치 1.3배 초과 -부위: 투명색 슬라임 -측정값: 0.069 % -기준치: 0.05 % 이하
3	미포리택	BUBBLE CAMERA(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방부제 MIT, CMIT, MIT + CMIT 검출됨 -부위: 버블액 투명색 액체 -측정값: MIT 1.53 mg/kg, CMIT 3.40 mg/kg, MIT + CMIT 4.92 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것 	
		CB065R2402-4001 (인증모델: BUBBLE CAMERA)		
4		(주)케이엠엘리홀딩스	PlasticBeadsStitch(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 ① 2.5배, ② 2.3배, ③ 2.1배 초과 -부위: ① 키링몸통금속은색, ② 키링열림부금속은색, ③ 키링원형금속은색 -측정값: ① 251 mg/kg , ② 238 mg/kg, ③ 213 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			CB063R10473-2001 (인증모델: Diamond painting)	○프탈레이트계 가소제 기준치 ④ 11.4배 초과 -부위: ④ 아크릴플라스틱하양 -측정값: DBP 1.149 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
5		하늘무역	캐치공(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 199.2배, ② 205.1배, ③ 196.4배, ④ 120.2배 초과 -부위: ① 투명노랑-플라스틱(공), ② 투명 초록-플라스틱(공), ③ 투명분홍-플라스틱(공), ④ 투명-플라스틱(공중심부) -측정값: ① DEHP 0.08, DIBP 19.84, ② DEHP 0.15, DIBP 20.36, ③ DEHP 0.24, DIBP 19.40, ④DEHP 0.02 DIBP 12.00 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB063R10295-2001 (인증모델: 캐치공)	
6		(주) 에스에이치 라이온	캐치볼(수입)	○총 납 함유량 기준치의 1.6배 초과 -부위: 검정-플라스틱(끈조절사각링) -측정값: 167 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			CB063R4182-0003 (인증모델: 캐치볼)	
7	학용품 (1개)	(주) 다다	(온라인) 영아트 옐로우 마카펜 + 옐로우 천케이스 세트, 24색, 1세트(수입)	○총 납 기준치의 30.8배 초과 -부위: 노랑-코팅(보관주머니안감) -측정값: 2 773 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하 ○프탈레이트계 가소제 기준치 21.2배 초과 -부위: 노랑-코팅(보관주머니안감) -측정값: DEHP 1.72, DBP 0.17, DINP 0.19, DIBP 0.04 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB113R10083-3001 (인증모델: 다다 마카펜)	
8	유아용 침대 (1개)	(주)부스트랩	LV23-FS001(수입)	○총 납 기준치 65.3배 -부위: 검정-플라스틱(방충망지지대) -측정값: 6 535 mg/kg -기준치: 100 mg/kg ○프탈레이트계 가소제 기준치 8.6배 초과 -부위: 검정-플라스틱(방충망지지대) -측정값: DEHP 0.70, DBP 0.04, DINP 0.12 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB142R021-3001 (인증모델: LV23-FS001)	
9	유아용 섬유제품 (2개)	(주)파스텔세상	(STNO) BUW41KC21NEU(수입)	○노닐페놀 기준치 ① 4.9배, ② 3.5배 초과 -부위: ① 걸감 빨강/ 초록/ 베이지색 원단, ② 끝단 빨강/ 베이지색 원단 -측정값: ① NPEOs 496.1 mg/kg, ② NPEOs 357.4 mg/kg -기준치: 총 합 100 mg/kg 이하
			CB015R0771-1006A (인증모델: H21KNIT239CA)	
10		샵미니미	(온라인) 아기 미술가용 유아 전신미술가용 촉감놀이 점프수트(제조)	○총 납 기준치 1.7배 초과 -부위: 지퍼코팅 밝은갈색 -측정값: 161 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
			CB014H579-3002 (인증모델: 미술가용)	
11	유모차 (2개)	(주)카인드파파	카인드파파5(수입)	○내구성(불규칙 표면 시험) 부적합 -측정값: 이상있음 -기준치: 시험중 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함 (총 72 000회)
			CB131R305-3001 (인증모델: 카인드파파5)	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
12		주식회사 베네베네	노아 프리미엄 트라이크(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 6.3배 초과 -부위: 햇빛가리개 지퍼 마감테이프 투명색 합성수지 -측정값: DEHP 0.635 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB132R058-2001 (인증모델: 벤트라이크 플렉스)	
13	유아용 삼륜차 (1개)	인이상사 (Inlee commerce company)	(제품명) 엘리트 트라이크(수입)	○전도 부적합 -측정값: 측방전도시험에서 전도됨 -기준치: 삼륜차를 경사시켰을 때 15° 이하에서 전도되지 않아야 할 것
			CB071R038-0001 (인증모델: 자하 다기능 자전거)	
14		(주)제이인터내셔널 코리아	(제품명) 아이다움 유니콘 캐릭터 어린이 안전 우양산(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 314.7배 초과 -부위: 연질플라스틱투명노랑(윗살부분원판) -측정값: DBP 26.634 %, DEHP 4.838 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
15	어린이용 우산 및 양산 (3개)	킹콩아울렛	(온라인) Regn 어린이 거꾸로우산 11종 양산 장우산 초등학생우산 유아우산(수입)	○총 납 기준치 23.7배 초과 -부위: 연질플라스틱검정(캡테두리꽃모양) -측정값: 2 374 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○프탈레이트계 가소제 기준치 79.6배 초과 -부위: 연질플라스틱검정(캡테두리꽃모양) -측정값: DEHP 3.072 %, DINP 4.896 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
16		위드앤 주식회사	(제품명) 베베누보 우산(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 137.7배 초과 -부위: 고분자-캡 투명고무 -측정값: DEHP 13.77 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
17	어린이용 안경테 및 선글라스 (1개)	(주)세컨아이즈	(온라인) GROWN MAPLE 올리브 카키(제조)	○총 납 기준치 5배 초과 -부위: 은색-금속 (보관함 지퍼슬라이더+풀러) -측정값: 505 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
18	어린이용 가족제품 (1개)	(주)티아라	(품번) MYPU321k-1(가족제품) / (품명) 뉴공주지갑3단지갑(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 194.3배 초과 -부위: 안감 베이지색 코팅 -측정값: DEHP 14.595 %, DINP 4.840 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○총 납 기준치 7.0배 초과 -부위: 안감 베이지색 코팅 -측정값: 636.0 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
			-	
19	어린이용 인라인 롤러스케이트 (1개)	미소바이크	로얄키즈 어반라인 인라인 스케이트(수입)	○총 납 기준치 2.9배 초과 -부위: 인조가죽분홍+로고인쇄 -측정값: 291 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○프탈레이트계 가소제 기준치 16.3배 초과 -부위: 인조가죽분홍+로고인쇄 -측정값: DEHP 1.631 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
20	어린이용 장신구 (1개)	(주)채니봉봉	(모델명)어린이용 장신구 / (온라인)채니봉봉 베르베라 벨벳 스몰 헤어밴드 유아헤어밴드(제조)	○총 카드뮴 기준치 ① 4 110.0배, ② 4 530.4배, ③ 10 089.0배, ④ 4 659.6배 초과 -부위: ① 금속금색(진주장식), ② 금속금색(투명초록큐빅장식), ③ 금속금색(큐빅장식)

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			-	④ 금속금색(작은큐빅장식) -측정값: ① 308 250 mg/kg, ② 339 780 mg/kg ③ 756 680 mg/kg, ④ 349 470 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
21	아동용 섬유제품 (1개)	(주)제이앤비텍스	(품번) AQBCJP00080(수입)	○코드 및 조임끈 부적합 -부위: 허리 조임끈 -측정값: 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않음 -기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함,

< 전기용품 : 17개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
22	플러그 및 콘센트 (12개)	이월드(주)	EW-I-16A3-1(제조)	○온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 67.3K, L-N 연결 59.7K (기준) 45K 이하
			JH04122-15003	○단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
23		주식회사 에스와이컨텍	XWL-10A3KPP(수입)	○온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 76.5K, L-N 연결 83K (기준) 45K 이하
			JU04014-19001	
24		디에스이엘씨 주식회사(DS ELC)	SM416AWH(제조)	○온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 85.8K, L-N 연결 85.2K (기준) 45K 이하
			JD04039-23003	○단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
25		현대일렉트릭(주)	HMP-2(제조)	○온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 56K, L-N 연결 68.1 (기준) 45K 이하
	HD04008-18017		○감전에 대한 보호 부적합 -(결과) 1 N 게이지 시험 시 충전부에 접촉됨 -(기준) 셔터가 장착된 콘센트는 20 N, 1 N 시험용 게이지가 충전부에 접촉되어서는 안됨	
26	(주)대한이라이트	DHM-G4(제조)	○온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 106.7K, L-N 연결 79.2K (기준) 45K 이하 ○단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			HJ04009-13017	- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
27		천하지엘씨(주)	CP-TG02(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 61.3K, L-N 연결 84.3K (기준) 45K 이하 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			HH04177-21003	
28		주식회사 대산	DSM-NS516A(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 56.1K (기준) 45K 이하
			JH04042-14001	
29		주식회사 스윗홈	HOME-MO16A6(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 68.4K, L-N 연결 84.1K (기준) 45K 이하 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04050-22001	
30		(주)중원전기	JWCMS-0102(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 75.8K, L-N 연결 59.3K (기준) 45K 이하 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04010-11004	
31		주식회사 에스와이컨텍	SY-SB3(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 48.9K (기준) 45K 이하
			JJ04011-23002	
32		미주산업	MJM-BSC216(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 60.6K, L-N 연결 53.5K (기준) 45K 이하 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04052-23008	
33		(주)세계	CSG-303(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - (측정) L-N 연결 58.6K (기준) 45K 이하 ○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JH04120-23003	
34	직류전원장치	(주)디엘티테크 코리아	PD25WAC(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - 트랜스포머(T1)@AC 198V 60 Hz (측정) 112.3

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			HU101325-24003	°C, (기준) 110 °C 이하 -트랜스포머(T1)@AC 242V 60 Hz (측정) 114.5 °C, (기준) 110 °C 이하
35	(2개)	(주)에스투비 코퍼레이션	XY18W-053400USB(수입)	○온도상승 부적합 -트랜스포머(T1)@AC 90 V, 60 Hz (측정) 126.4 °C, (기준) 110 °C 이하
			HU10863-19008	
36	LED등기구 (1개)	주식회사 원하	MILE-RO-S60W(제조)	○연면거리 및 공간거리 부적합 -충전부(LED모듈패턴)과 금속외함 사이 절연거리 미비 (측정) 1.64 mm, (기준) 2.5 mm 이상
			JD11194-19002	
37	백열등기구 · 전기스탠드 (1개)	셋별하우스	P14-2(수입)	○충전부에 대한 감전보호 부적합 -램프홀더 후면 충전부(단자) 노출 ○연면거리 및 공간거리 부적합 -충전부와(램프홀더후면) 접근가능한 부분 사이의 공간거리 및 연면거리 미비 -공간거리 (측정) 0.0mm (기준) 3.0mm 이상 (2중 기기) -연면거리 (측정) 0.0mm (기준) 5.0mm 이상 (2중 기기)
			XU110149-14001	
38	가정용 소형변압기 (1개)	한일종합전기	HD-2000(제조)	○온도상승 부적합 -트랜스포머@AC 198V, 60Hz (측정) 173.0°C, (기준) 110 °C 이하 -트랜스포머@AC 233V, 60Hz (측정) 233.0°C, (기준) 110 °C 이하
			JH06002-5001	

< 생활용품 : 11개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
39	전동킥보드 (2개)	주식회사나노휠	SMART 48V(수입)	○최고속도 기준치 초과 -측정값 : 31 km/h -기준치 : 25 km/h를 넘지 않아야 함
			B721R044-23002	
40		(주)듀얼트론코리아	Dualtron Spider2(수입)	○안전확인신고되지 않은 배터리 사용
			B721R011-22002	
41	롤러스포츠 보호장구 (1개)	모스코리아	PARK 2 PACK XL(수입)	○충격흡수성 기준치 초과 -부위 : 팔꿈치 보호대 -측정값 : 9 KN -기준치 : 4 KN 이하
			B241R064-3003	
42	휴대용 레이저용품 (1개)	(주)퓨전에프앤씨	SPT9401(수입)	○레이저의 등급(출력) 기준치 초과 -측정값: 2.198 mW(조건3) (2급을 초과) -기준치: 1 mW 이하(2급 이하)
			B466R149-23001	
43	방한용 · 패션용 · 스포츠용 마스크 (4개)	(주)디헬스케어	(온라인)마스크랩 덴탈형 패션마스크(제조)	○유해물질(디메틸아세트아미드) 기준치 3.4배 초과 -부위: 마스크 부직포 겉감 -측정값: 17 mg/kg -기준치: 5 mg/kg 이하
			-	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호		부적합 내용
44		지우	힐라 메쉬 넥스카프(수입)		<ul style="list-style-type: none"> ○유해물질(형광증백제) 부적합 -부위: ①번 몸판 원단, ②번 몸판 원단(메쉬) -측정값: 형광이 나타남 -기준치: 형광이 나타나지 말 것 ○유해물질(pH) 부적합 -부위: ①번 몸판 원단 -측정값: 8.0 -기준치: 4.0 ~ 7.5
			-		
45		주식회사 투반산업	에어웰 에어 필터 마스크(제조)		<ul style="list-style-type: none"> ○유해물질(형광증백제) 부적합 -부위: 안감 -측정값: 형광이 나타남 -기준치: 형광이 나타나지 말 것
			-		
46		바울상사	스마일H본4P XL MU(제조)		<ul style="list-style-type: none"> ○유해물질(디메틸포름아미드)①3.4배 초과, ②4.2배 초과 -부위: ①겉감(블랙), ②안감(그레이) -측정값: ①17 mg/kg, ②21 mg/kg -기준치: 5 mg/kg 이하
			-		
47	가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정 (1개))	(주)바이포인	비앙스 켈른 폭넓은 5단 600서랍장(제조)		<ul style="list-style-type: none"> ○안정성(등분포 하중) 부적합 -측정값: 전도됨 -기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ○안정성(수직력) 부적합 -측정값: 서랍에 25 kg 수직력을 적용하였을때 전도됨 -기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것 ○안정성(벽고정장치) 부적합 -측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공 -기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것
			-		
48	속눈썹 열성형기 (2개)	아르고 코퍼레이션(주)	BIU017(수입)		<ul style="list-style-type: none"> ○정상온도상승 부적합 -결과값: 72 °C -기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 °C)
			-		
49		(주)에이치엠 컴퍼니	꿀쥬 C타입 3단계 온도조절 무선 속눈썹 고데기(수입)		<ul style="list-style-type: none"> ○정상온도상승 부적합 -결과값: 112 °C -기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 102 °C (85 °C ± 20 %))
			-		